


JL 20 SUORAPROFIILI

JL 20 on muotoilultaan suoralinjaisen tyylikäs ja se soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen, asuinrakennuksista maatalouden ja teollisuuden käyttöön niin katto- kuin seinäprofiilinkin.

JL 20 Suoraprofiilia valmistetaan myös useampina eri vahvuuksina, jolloin pystytään vaikuttamaan kantavuusominaisuuksiin. Saatavissa myös antikondenssipinta pellin alapintaan, millä ehkäistään kosteuden aiheuttaman kastetipan muodostuminen. Vesikattoprofiilissa on vesiu-
ra katkomassa kapillaarista ilmiötä.

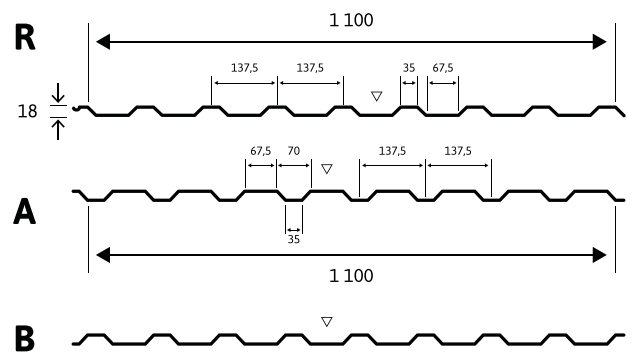

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,45-1,00 mm
- Hyötyleveys 1 100 mm
- Kokonaiskorkeus 18 mm
- Min/max pituus 500 / 10 000 mm
- Pinnoitetakuu 10-20 vuotta
- Saatavana myös Z350 -sinkittynä
- Arinalevy 0,70 mm SUB 350



Soveltuvat listat ja tarvikkeet

